

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE AULA EDUCATIVA DE NIVEL INICIAL PARA EL PRONOEI DEL ASENTAMIENTO HUMANO LAS LOMAS DEL DISTRITO DE SALAVERRY

1. Entidad Ejecutora: ROTARY CLUB RED SOLIDARIA LA LIBERTAD.
2. Entidad a Beneficiar: PRONOEI del Asentamiento Humano Las Lomas del Distrito de Salaverry.
3. Niños y Familias Beneficiadas: 54 Niños / 54 Familias.
4. Monto de Ejecución: S/. 23,282.90 Soles.
5. Forma de Obtención de Recursos Económicos: Mediante Actividad de Recaudación, Alianzas estratégicas, donativos de empresas, instituciones.
6. Tiempo de Ejecución: 30 días hábiles.
7. Descripción del Proyecto: Comprende la construcción de 01 Aula Educativa de Nivel Inicial, correspondiente al PRONOEI (Programa No Escolarizado de Educación Inicial) en el Asentamiento Humano Las Lomas del Distrito de Salaverry.
8. Antecedentes: Rotary Club Red Solidaria La Libertad en el mes de diciembre 2025, realizó visita de diagnóstico a la zona y de manera específica se captó la realidad problemática de como llevan sus clases los niños de este PRONOEI, a partir de esa fecha iniciaron actividades de apoyo en beneficio de los niños del PRONOEI La Lomas, realizando una actividad navideña y posteriormente realizando una campaña escolar en el mes de marzo. La necesidad ya evaluada es que los niños requieren un ambiente adecuado para recibir sus clases.
9. **Problemática Específica y Alternativa de Solución**: Actualmente cerca de **54 niños entre los 3, 4 y 5 años de edad**, llevan clases de **Nivel Inicial** en una infraestructura acondicionada modestamente (En condiciones de seguridad limitadas y sin servicios higiénicos, ni acceso a red de agua potable) para fines educativos, en un predio que, de buena voluntad cedió un vecino en calidad de préstamo (Ver Imágenes 1, 2, 3, 4 y 5).



Imagen 1



Imagen 2



Imagen 3



Imagen 4



Imagen 5



Sin embargo, el Asentamiento Humano Las Lomas del Distrito de Salaverry ha dispuesto un área específica en calidad de Aporte Reglamentario de Educación, sobre la cual, y con el apoyo de otras entidades de ayuda social han podido construir 1 Plataforma de Concreto de 51.45m², 8 Columnas Metálicas Tubulares y 1 Estructura Metálica Tubular de Cubierta con revestimiento de Planchas Onduladas de Fibrocemento (Ver Imágenes 6, 7 y 8).



Imagen 6



Imagen 7



Imagen 8



Finalmente, **ROTARY CLUB RED SOLIDARIA LA LIBERTAD** sobre la base de los elementos constructivos preexistentes, pretende construir e implementar el **AULA EDUCATIVA** en Sistema Constructivo DRYWALL en un área de 40.00m² y adicionando 1 Módulo de Servicio Higiénico que tendrá disposición de Agua Potable a través de un Tanque Elevado y Desagüe mediante la instalación de un Biodigestor (Ver Imagen 9).

Imagen 9: Planta de Distribución de Aula Educativa Propuesta

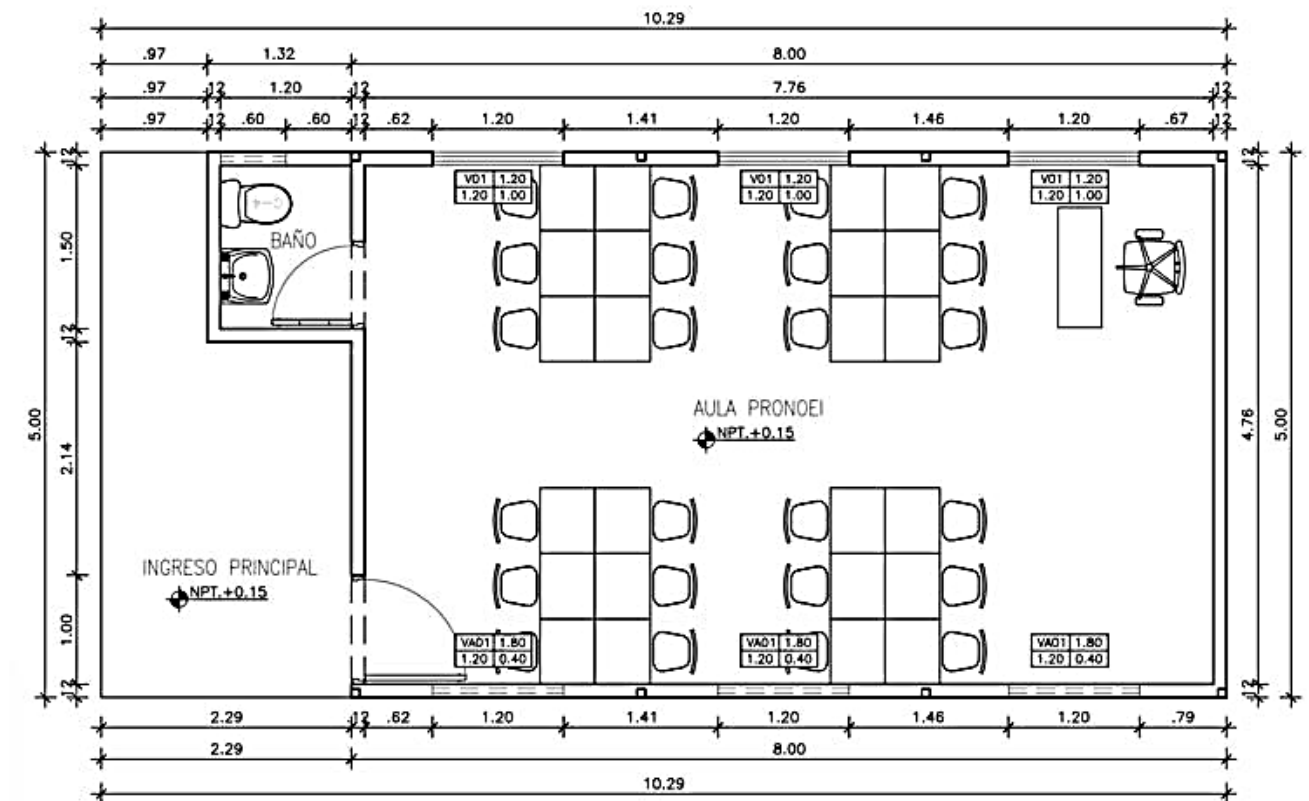




Foto del mes de Marzo – Campaña Escolar

PRESUPUESTO DE ARQUITECTURA

PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE PROMOCION LAS LOMAS, DISTRITO DE SALAVERRY, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD
ETAPA 3.0	ARQUITECTURA
UBICACION	DPTO:LA LIBERTAD PROV:TRUJILLO DIST:SALAVERRY
FECHA PROYECTO	03/05/2026

Item	Descripción	Unid.	Cant.	Precio	Parcial	Sub Total
MURO Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA						8,201.20
	TABICERÍA DE SISTEMA DRYWALL CON PANELES DE FIBROCEMENTO PARA EXTERIOR Y PLACA TIPO YESO PARA INTERIOR	m2	90.00	91.12	8,201.20	
CIELORRASO						1,956.40
	FALSO CIELORRASO - BALDOSA	m2	42.00	46.58	1,956.40	
PISOS Y PAVIMENTOS						
	PISO DE CERAMICA COLOR ANTIDESLIZANTE, 45X45 cm					
CARPINTERIA DE MADERA						940.00
	PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF (0.80 x 2.10) + CERRADURA	und	1.00	420.00	420.00	
	PUERTA CONTRAPLACADA DE TRIPLAY (1.00 x 2.10) + CERRADURA	und	1.00	520.00	520.00	
VIDRIOS						2,460.00
	VENTANA SISTEMA DIRECTO 1.20 x 1.00 m	und	3.00	480.00	1,440.00	
	VENTANA SISTEMA DIRECTO 1.20 x 0.40 m	und	3.00	280.00	840.00	
	VENTANA SISTEMA DIRECTO 0.60 x 0.40 m	und	1.00	180.00	180.00	
PINTURA						2,550.00
	PINTURA MUROS INTERIORES C/ OLEO MATE (2 MANOS)	m²	75.00	16.00	1,200.00	
	PINTURA MUROS EXTERIORES CLATEX (2 MANOS)	m²	75.00	18.00	1,350.00	
INSTALACIONES ELÉCTRICAS						1,565.30
	SALIDA PARA PUNTO DE LUZ EN TECHO.	pto	2.00	54.89	109.78	
	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE.	pto	1.00	45.52	45.52	
	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE.	pto	4.00	85.00	340.00	
	LUMINARIA LED TIPO PANEL 36W	pto	2.00	120.00	240.00	
	TABLERO ELECTRICO	und	1.00	250.00	250.00	
	LLAVE TERMICA + DIFERENCIAL	und	1.00	180.00	180.00	
	CANALIZACION	global	1.00	400.00	400.00	
INSTALACIONES SANITARIAS						5,610.00
	INODORO DE TANQUE BAJO, LOZA VITRIFICADA TIPO BABY.	und	1.00	450.00	450.00	
	LAVAMANOS VITRIFICADO BLANCO, GRIFERÍA CONVENCIONAL, SOLO AGUA FRÍA.	und	1.00	380.00	380.00	
	SALIDA DE AGUA FRÍA CON TUBERÍA DE PVC C-10 NTP 399.002 Ø1/2" INCL TUBERIA	pto	1.00	180.00	180.00	
	SALIDAS DE PVC-NTP 399.003 CP PARA DESAGUE DE 2" INCL TUBERIA	pto	2.00	170.00	340.00	
	SALIDAS DE PVC-NTP 399.003 CP PARA DESAGUE DE 4" INCL TUBERIA	pto	2.00	230.00	460.00	
	BIODIGESTOR INLC INSTALACION	global	1.00	3,800.00	3,800.00	
TOTAL						21,282.90